plastiblow
EXTRUSION BLOW MOULDING

PB6ES EVO
PB6ED EVO

Macchine estrusione soffiaggio elettriche • Corsa 300÷450 mm
Electric extrusion blow moulding machines • Stroke 300÷450mm
Maquinás de extrusión soplado electricas • Carrera 300÷450 mm
Machines d'extrusion soufflage electriques • Course 300÷450 mm







ITALIAN TECHNOLOGY

plastiblow
EXTRUSION BLOW MOULDING

FULL ELECTRIC

PB6ES EVO
PB6ED EVO

FORZA DI CHIUSURA / *MOULD CLAMPING FORCE* / FUERZA DE CIERRE / *FORCE DE FERMETURE*	kN	60


Carro singolo / *Single station* / Estación simple / *Chariot simple*

Carro doppio / *Double station* / Estación doble / *Chariot double*

DATI GENERALI / *GENERAL DATA* / DATOS GENERALES / *DONNÉES GÉNÉRALES*		PB6ES-300	PB6ES-380	PB6ES-450	PB6ED-300	PB6ED-380	PB6ED-450
Stampi / *Moulds* / Moldes / *Moules*	n°	1	1	1	2	2	2
Corsa / *Stroke* / Carrera / *Course*	mm	300	380	450	300	380	450
Ciclo a vuoto / *Dry cycle time* / Ciclo en vacío / *Cadence à vide*	s	1,8	1,9	2	1,8	1,9	2
Potenza motore chiusura / *Motor clamping power* / Potencia motor de cierre/ *Puissance moteur de fermeture*	kW	1,2			1,2		

CONSUMI / *CONSUMPTIONS* / CONSUMOS / *CONSOMMATIONS*			
Pressione aria / *Air pressure* / Presión aire / *Pression air*	bar	6 ÷ 8	6 ÷ 8
Consumo aria / *Air consumption* / Consumo aire / *Consommation air*	Nl/min	325	325
Pressione acqua / *Cooling water pressure* / Presión agua / *Pression eau*	bar	3 ÷ 5	3 ÷ 5
Raffreddamento stampi HDPE / *Mould cooling HDPE* / Enfriamiento moldes HDPE / *Refroidissement moules HDPE*	KJ/Kg	650	650

STAMPO / *MOULD* / MOLDE / *MOULE*	PB6ES-300	PB6ES-380	PB6ES-450	PB6ED-300	PB6ED-380	PB6ED-450
A mm	290	370	440	290	370	440
H mm	325			325		
B mm	85÷90			85÷90		
E mm	150			150		

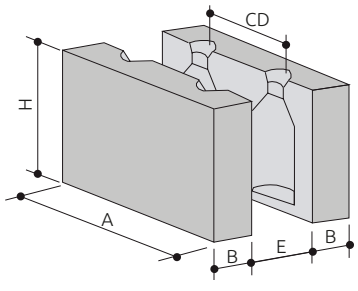

KG
Kg. 100


CD	INTERASSE USCITE / *CENTER DISTANCE* / DISTANCIA ENTRE CENTROS / *ENTRAXE FILIÈRES*					
N. Cav	2	3	4	5	6	7
C = 300	110	75	55	45	35	-
C = 380	155	100	75	60	50	-
C = 450	190	125	90	75	60	50

C = Corsa / *Stroke* / Carrera / *Course*


ESTRUSORE / *EXTRUDER* / EXTRUSORA / *EXTRUDEUSE*		E50/25	E60/25	E70/25	E80/25
Diametro vite / *Screw diameter* / Diámetro husillo / *Diamètre vis*	mm	50	60	70	80
Lunghezza vite / *Screw length* / Largo husillo / *Longueur vis*	L/D	25	25	25	25
Potenza motore / *Motor power* / Potencia motor / *Puissance moteur*	kW	18	30	37	44
Plastificazione HDPE / *HDPE plasticizing* / Plastificación HDPE / *Plastification HDPE*	kg/h	56	75	110	150

DIMENSIONI E PESO / *DIMENSIONS AND WEIGHT* / DIMENSIONES Y PESO / *DIMENSIONS ET POIDS*

	Carro singolo / *Single station* / Estación simple / *Chariot simple*	Carro doppio / *Double station* / Estación doble / *Chariot double*
	A x B x H	A x B x H
C = 300	3500 x 4400 x 3000	4100 x 4500 x 3000
	4500 kg	7500 kg
C = 380	3500 x 4400 x 3000	4100 x 4500 x 3200
	4500 kg	7500 kg
C = 450	3500 x 4400 x 3000	4200 x 4500 x 3200
	4500 kg	7500 kg

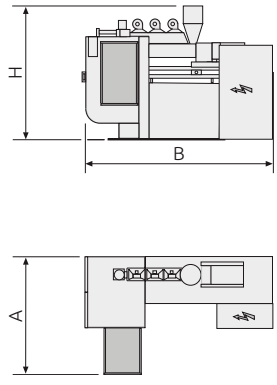

Carro singolo / *Single station* / Estación simple / *Chariot simple*

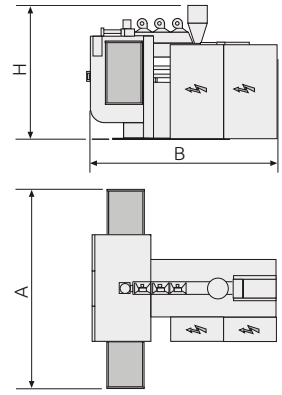

Carro doppio / *Double station* / Estación doble / *Chariot double*

PB. 05/26 - Dati soggetti a variazioni senza preavviso / *data subjects to modifications without notice* / donnees sujettes a modifications sans preavis / *datos sujetos a variaciones sin preaviso*

PLASTIBLOW SRL Via Salvemini, 20 20094 Corsico (MI) - ITALY OFFICES - TEL: +39 02 44.05.476 EXPORT SALES - TEL: +39 02 48.01.21.02
e-mail: plastiblow@plastiblow.it - www.plastiblow.it